ACCESSORI & PISTOLE DI SOFFIAGGIO
PSF ALLUMINIO

PLUS

DI FACILE UTILIZZO GRAZIE ALL'AZIONAMENTO A PULSANTE CHE RIDUCE GLI AFFATICAMENTI

CORPO REALIZZATO INTERAMENTE IN ALLUMINIO VERNICIATO CHE LA RENDE PARTICOLARMENTE ROBUSTA

POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO DEGLI UGELLI PROLUNGATI IN OTTONE PER MOLTEPLICI UTILIZZI



p. 510 / **PSF**



p. 510 / **L150&L225**



p. 510 / **PSF1010-4**



0°C ÷ 60°C

Pressione d'esercizio:
12 Bar

Aria compressa, acqua, grassi, olio e fluidi compatibili con i materiali costruttivi

Cilindrica gas BSPP ISO 228
G1/4"

Corpo: Alluminio verniciato
Ugello standard: NBR
Pulsante: PA-11
Guarnizioni: NBR
Molla: Acciaio inox AISI 302

L150&L225: Ottone
PSF1010-4: NBR

PORTATA

210 l/min a 6 Bar

CARATTERISTICHE

Si adatta a qualsiasi tipo di utilizzo nel settore dell'industria dato che la sua funzione principale è la pulizia di elementi che contengono polveri, batteri e oli.

Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006

Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI



PSF

Pistola di soffiaggio in alluminio con filetto femmina cilindrico BSPP



CODICE	FILETTO	DIMENSIONI	g
PSF1010	G 1/4"	120 x 62 x 25	110,0

L150&L225

Ugelli in ottone per PSF1010



CODICE	FILETTO	LUNGHEZZA	g
L-150	G 1/8"	158,0	35,0
L-225	G 1/8"	233,0	45,0

PSF1010-4

Ugello in NBR per PSF1010



CODICE	FILETTO	LUNGHEZZA	g
PSF1010-4	G 1/8"	20,0	2,0

disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso

ACCESSORI & PISTOLE DI SOFFIAGGIO

UGPT-7 PETTINE DI SOFFIAGGIO ARIA COMPRESSA

PLUS

- IDONEO PER IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO CON ARIA, PER MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE E PER OPERAZIONI DI PULIZIA
- GETTO UNIFORME CON OTTIMA PORTATA D'ARIA
- FORI INTERNI AL PETTINE CHE PERMETTONO DI EVITARE INTASAMENTI
- QUESTI UGELLI CONSENTONO DI RIDURRE IL LIVELLO SONORO PERCEPITO
- PROGETTATI PER GARANTIRE UNA DISTRIBUZIONE UNIFORME IN BASSA PRESSIONE (7 BAR)



p. 514 / **UGPT7**



0°C ÷ 77°C

Pressione d'esercizio:
7 Bar

Aria compressa

Conica gas BSPT ISO 7
R1/4"

Corpo: Plastica ABS

PORTATA - CAPACITÀ

0,7 Bar: 193 Nlpm
2 Bar: 357 Nlpm
4 Bar: 586 Nlpm
6 Bar: 816 Nlpm

CARATTERISTICHE

Generano un flusso uniforme e controllato di aria compressa. Gli orifizi ad incasso fungono da protezione da danni esterni e permettono la fuoriuscita d'aria anche se posizionati contro una superficie piana. Basso livello di rumore.

Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006

Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863


DETTAGLI COSTRUTTIVI



UGPT7

Pettine di soffiaggio maschio con filetto conico BSPT



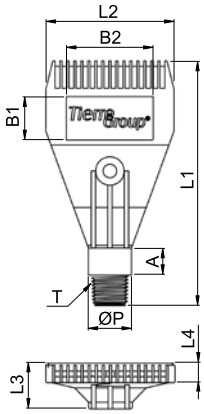

CODICE	T	ØP	A	B1	B2	L1	L2	L3	L4
UGPT-7	G 1/4"	15,8	10	16	32	90,5	47,4	16,5	7,0